


### Rohrschellen-Thermoelement Type : RT-O

**Thermospannungen :** Fe-CuNi ½ DIN 43710 (L)  
Fe-CuNi DIN EN 60584, Kl. 1 (J)  
NiCr-Ni DIN EN 60584, Kl. 1 (K)

**Meßstelle :** aufgelötet

**Betriebstemperatur :** bis max. 400°C

**Thermoleitung :** 2 x 0,35 mm<sup>2</sup>  
Adern mit Glasseide umlegt  
und spezialimprägniert  
Panzergeflecht aus  
weichverzinkten Eisendrähten

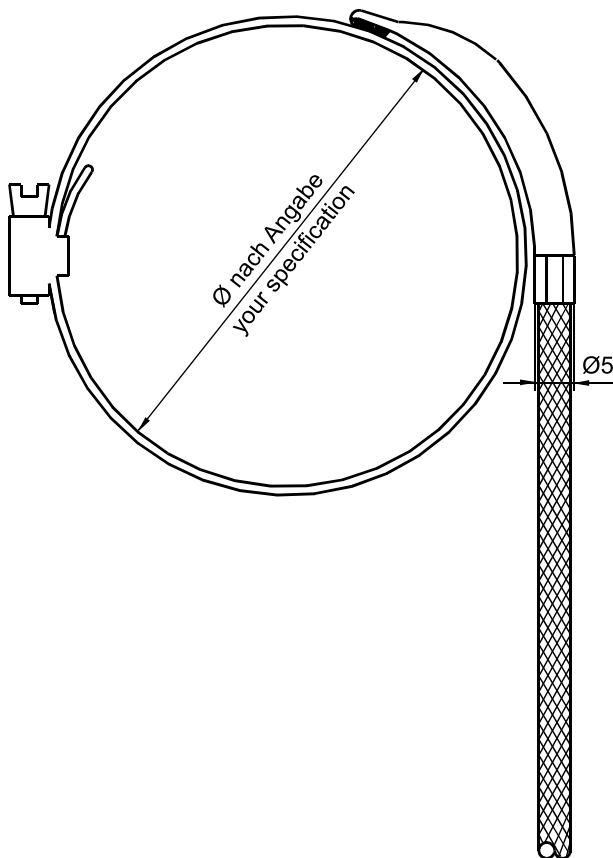

Standardausführung:		
Durchmesser		Breite
von	bis	
16 mm	27 mm	9 mm
20 mm	32 mm	9 mm
32 mm	50 mm	9 mm
50 mm	70 mm	9 mm
70 mm	90 mm	9 mm
90 mm	110 mm	9 mm
110 mm	130 mm	9 mm

**Andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich.  
Änderungen vorbehalten!**

42/13